RBSystem

Guide des médias de microbillage

RBSystem
81 Av. Louis Blériot
38590 St Etienne De St Geoirs

www.rbsystem.fr
Tel : +33 4 76 31 72 96
Fax : +33 4 76 31 31 34
Mail : rbsystem@rbsystem.fr

RBSystem
www.rbsystem.fr

Microbille de verre

Matière :



La microbille de verre est constituée de verre sodocalcique fabriquée spécialement pour les applications du sablage.

C'est un produit chimiquement inerte et ne contenant pas de fer qui est disponible dans différentes granulométries. Les applications sont nombreuses dans le nettoyage, le traitement de surface et le grenaillage de précontrainte des pièces.

Ce produit est disponible au standard de qualité Rolls Royce CSS8.

Applications :

Nettoyage, grenaillage de précontrainte, lustrage, nettoyage de pièces ternies ou de pièces sensibles avec un matériau inerte. Les composants d'automobile, les moules et les matrices sont quelques exemples parmi d'autres.

Supprimer les traces d'échauffement et de décoloration, donner une finition brillante, un aspect uniforme et faire disparaître les défauts de surface etc.

En utilisant les billes de verre en microbillage, la surface métallique est fine et lisse, avec un billant.

Tailles disponibles :

RBSystem	Référence	Mesh (µ)
RBP20101	GB 30#	650-500 µ
RBP20102	GB 40#	520-400 µ
RBP20103	GB 60#	400-250 µ
RBP20104	GB 80#	250-150 µ
RBP20105	GB 100#	200-100 µ
RBP20106	GB 120#	150-100 µ
RBP20107	GB 150#	150-75 µ
RBP20108	GB 180#	100-70 µ
RBP20109	GB 220#	100-50 µ
RBP20110	GB 280#	70-40 µ
RBP20111	GB 320#	50-1 µ

Composition chimique :

SiO2 : < 75%

Na2O : < 15%

CaO : < 10%

MgO : < 5%

Free iron : 0.1% (max by weight)

Données physiques :

Forme：Ballon rond
Proportion：2,2-2,4 g/m³
Densité d'empilement：≈1,5 g/m³
Dureté de Mohs：6-7
Taux de rond-point：≥88%

Conditionnement : sac de 25 kg

RBSystem
www.rbsystem.fr

Abrasifs : Corindon blanc

Matière :

Le corindon blanc est une alumine de première qualité obtenue par fusion d'une catégorie spéciale d'oxyde d'aluminium calciné dans un four à arc électrique. On l'appelle aussi bauxilite blanche ou alumine fondue blanche. Cliquez sur l'image pour l'agrandir

C'est une alumine extrêmement pure qui ne contient pas de fer. Le corindon blanc est la plus dure de toutes les alumines. C'est un média idéal pour les applications qui exigent un haut pouvoir abrasif et où l'absence totale de contamination est vitale.

Ce média est disponible au standard de qualité Rolls Royce CSS12.

Applications :

Nettoyage, suppression des traces de corrosion et des dépôts de surface. Dépolissage, gravure et gravure décorative. Abrasif de haute qualité, il est utilisé là où aucune contamination ferreuse ne peut être tolérée. Il est idéal pour le sablage de l'acier inoxydable, le titane, le verre de cristal au plomb, et les autres matières où la propreté de la surface est impérative.

Tailles disponibles :

RBSystem	Référence	Mesh (µ)
	WA10#	2 000
	WA12#	1 700
	WA16#	1 180
	WA20#	1000 à 800
	WA30#	600
	WA36#	500
	WA46#	350
	WA54#	300
	WA60#	250
	WA80#	180
	WA100#	125
	WA120#	106
	WA150#	90
	WA180#	75
	WA220#	63
	WA240#	45
	WA280#	36
	WA320#	29
	WA360#	23
	WA400#	17.5
	WA600#	9.5
	WA1000#	4.5

Composition chimique :

Al_2O_3 : 99.81% Na_2O : 0.11%

CaO : 0.006% SiO_2 : 0.02%

Fe_2O_3 : 0.035%

Données physiques :

Forme : polygone
Couleur blanche
Dureté du spectre nu : 2000 - 2200 Kg/mm2
Dureté Mohs : 9
Proportion : 3,95-3,97
Coefficient de dilatation linéaire : 7-9 (0-1600°C)
Densité d'empilement : 10-220 : 1,6-1,97 g/m
Point de fusion : 2250 degrés centigrades
Taux de réfraction : e=1.760 w=1.768

Conditionnement : sac de 25 kg

RBSystem
www.rbsystem.fr

Abrasifs : Corindon brun

Matière :

Le corindon brun est une alumine extrêmement dure et résistante qui contient très peu de fer. Elle est obtenue par réduction de bauxite à haute teneur dans un four à arc électrique.

On l'appelle aussi bauxilite brune ou alumine fondue brune. C'est un média idéal pour une abrasion rapide où la qualité doit toujours être égale. De plus c'est l'oxyde d'aluminium le plus répandu et le plus économique.

Le produit est disponible aux standards Rolls Royce (CSS12).

Applications :

Nettoyage, suppression des traces de corrosion et des dépôts de surface. Dépolissage, gravure et gravure décorative. Abrasif de haute qualité, durable contenant peu de fer et particulièrement résistant, il est recommandé par les fabricants de pièces automobiles ou aéronautiques les plus renommés.

Tailles disponibles :

RBSystem	Référence	Mesh (µ)
	16#	1 400-1180
	24#	850-710
	30#	710-600
	36#	600-500
	46#	425-355
	60#	300-250
	80#	212-180
	100#	180-125
	120#	125-106
	150#	106-75
	180#	90-63
	220#	75-53
	240#	63-50
	280#	50-40
	320#	40-28

Composition chimique :

Al_2O_3 : 95.65%

TiO_2 : 2.42%

SiO_2 : 0.92%

Fe_2O_3 : 0.12%

CaO + MgO : 0.57%

Données physiques :

Pourcentage : 3,9
Densité d'accumulation : 1,68 - 1,95 g/m
Dureté Mohs : 9
État physique : polygones (particules irrégulières)
Couleur marron
Taux de réfraction : e=1.760 W=1.768 (ligne Na)

Conditionnement : sac de 25 kg

RBSystem
www.rbsystem.fr

Abrasifs : Bille d’acier inoxydable

Matière :

Les billes d’acier inoxydable ont une dureté modérée, la matière est pure et offre une grande couverture. En raison de son manque de caractéristique générale des billes d'acier, telles que les stomates et les hétéromorphes, sa durée de vie est plus long. Après avoir été traité avec des granulés d'acier inoxydable, la surface des pièces moulées est propre, sans rouille, sans décapage et d'autres post-traitements, ce qui est bon pour la protection de l'environnement.

Applications :

Toutes sortes de pièces en acier inoxydable, conteneurs, cadres en acier, plaques d'acier, raccords de machines en acier, et surfaces du réservoir pour souder les cicatrices, les bavures et couvrir les marques de meulage.

Durcissement de surface et élimination de la rouille des ressorts, des voitures, des navires, des chaînes, des motos et des raccords.

Moulages sous pression en alliage d'aluminium, pièces en alliage de cuivre, désoxydation de surface en alliage de zinc, bavures d'ébavurage, surface rendu rugueux, effet mat.

Toutes sortes de nettoyage de surface métallique et non métallique, rugosité et élimination des bavures

Tailles disponibles :

RBSystem	Référence	Mesh (µ)
	10#	0-0.2
	20#	0.15-0.3
	30#	0.3-0.5
	40#	0.4-0.8
	50#	0.7-1.0
	60#	0.9-1.2
	100#	0.9-1.7
	200#	1.4-2.7

Données physiques :

Forme : particules sphériques
Dureté : 300HV avant utiliser
Post-utilisation 450HV
Densité apparente : 4,6 fand g/m

Conditionnement : sac de 25 kg

RBSystem
www.rbsystem.fr
Tel : +33 4 74 20 59 60
Mail : rbsystem@rbsystem.fr
715 Rte de Beaurepaire
38260 SEMONS

RBSystem
www.rbsystem.fr

Abrasifs : Coquille de noix

Matière :

L'abrasif de coquilles de noix a une bonne ténacité et bonne élasticité. Il peut être utilisé pour nettoyer la surface métallique sans endommager le surface de la pièce. Il a une faible dureté et sans silicone, qui peut être utilisé dans le nettoyage des moteurs d'avion et des turbines à vapeur. Il peut être utilisé avec du carbure de silicium

Applications :

Nettoyage au jet de sable: élimination de la rouille, couche d'oxydation, matériaux chimiques de la couche de peinture, à l'exception des débris et propreté des surfaces.

Utilisé pour enlever la peinture de surface de l'aluminium ou du bois.

Retirez le déversement de pièces électroniques.

Enlevez les bavures des moulages sous pression en aluminium et en zinc, nettoyez les moteurs d'avion, les turbines à vapeur et le verre fibres.

Moule, moteur, plastique, montres, verres, boutons et autres nettoyages et polissages.

Traitement des eaux usées huileuses, déshuilage et solides en suspension.

Traitement des eaux industrielles contenant de l'huile, dégraissage et solides en suspension.

Traitement de l'eau civile et de l'eau industrielle, éliminer les solides en suspension dans l'eau, améliorer la qualité de l'eau.

La micro poudre 100-120 # peut être utilisée dans l'industrie cosmétique.

Tailles disponibles :

RBSystem	Référence	Mesh (µ)
	6#	4.0-3.15
	8#	2.8-2.36
	10#	2.0-1.8
	12#	1.74-1.66
	14#	1.4-1.25
	16#	1.18-1.06
	20#	0.95-0.85
	24#	0.8-0.63
	30#	0.6-0.56
	36#	0.53-0.45
	46#	0.425-0.355
	60#	0.315-0.25
	80#	0.212-0.18
	100#	0.17-0.132
	120#	0.125-0.1
	150#	0.095~~0.06

Données physiques :

Forme : polygone
Pourcentage : 1,28
Dureté moirée : 2,3-3,0
Acidité : 3-6PH
Rapport composant/composant% :
Fibre de coque : 90,9 %
Pétrole : 0,4 %
Humidité : 8,7 %
Densité réelle : 3,86 g/cm3
Densité d'empilement : 2,36 kg/L

Conditionnement : sac de 25 kg

RBSystem
www.rbsystem.fr
Tel : +33 4 74 20 59 60
Mail : rbsystem@rbsystem.fr
715 Rte de Beaurepaire
38260 SEMONS

Abrasifs : Carbure de silicium

Caractéristiques du produit

Le taux de coupe est supérieur à celui de l'alumine et de l'émeri. Il est souvent utilisé pour couper dans la sculpture.

L'abrasion du pistolet et du tuyau de sable est excellente.

Il y a une certaine conductivité et conductivité thermique

Applications :

Nettoyer une surface très dure telle que: pièce en acier au tungstène.

Le traitement des matériaux métalliques et non métalliques à faible résistance à la traction.

En tant que désoxydant métallurgique et matériau résistant aux hautes températures

Revêtement de la poudre de carbure de silicium dans la roue hydraulique, la roue à aubes et la paroi du corps du cylindre avec une la technologie peut fournir une portabilité et prolonger la durée de vie

Tailles disponibles :

RBSystem	Référence	Mesh (µ)
	16#	1400-1180
	24#	850-710
	30#	710-600
	36#	600-500
	46#	425-355
	60#	300-250
	80#	212-180
	100#	150-125
	120#	125-106
	150#	106-75
	180#	90-63
	220#	75-53
	240#	63-50
	280#	50-40

Composition chimique :

AL_2O_3 : 20%

SiO_2 : 36%

Fe_2O_3 : 2%

Mno + CaO + MgO : 9%

TiO_2 : 1%

Données physiques :

Forme : polygone
Couleur : noir, vert
Pourcentage : 3,2
Densité apparente : 1,45-1,56 g/m
Microdureté : 2840 ~ 3320kg/mm2
Dureté Mohs : 9,15

Conditionnement : sac de 25 kg

RBSystem
www.rbsystem.fr

Tel : +33 4 74 20 59 60
Mail : rbsystem@rbsystem.fr

715 Rte de Beaurepaire
38260 SEMONS

RBSystem
www.rbsystem.fr

Bille de céramique

Matière :

Les billes de céramique Zirblast et Zirshot sont obtenues par la fusion de cristaux de zircone et de silice amorphe.

Ce sont deux produits de grande qualité qui se brisent difficilement. Ils sont particulièrement recommandés dans les machines de sablage automatique où la reproductibilité du processus est essentielle. Par ailleurs ils génèrent beaucoup moins de poussière que les billes de verre.

La composition chimique des deux produits est identique. Mais la forme et la surface des billes, entre autres, font l'objet de contrôles plus poussés pour le Zirshot. C'est pourquoi Zirshot répond aux strictes exigences aéronautiques et est certifié d'emploi dans cette industrie. Il peut vous être livré sur demande avec un certificat d'emploi pour quasiment toutes les applications aéronautiques.

Le Zirblast est plus économique et répond à toutes les autres applications de sablage.

Applications :

Chimiquement inertes et ne contenant pas de fer, les billes de céramiques peuvent être employées dans de nombreuses applications telles que le nettoyage sans modification dimensionnelle, le grenaillage de précontrainte, l'ébavurage, le décalaminage etc.

Tailles disponibles :

RBSystem	Référence	Mesh (µ)
	B20	600-850
	B30	425-600
	B40	250-425
	B60	125-250
	B100	100-150
	B120	63-125
	B170	63-90
	B205	63-75

Composition chimique :

ZrO_2 : 62%	CaO : 3.5%
SiO_2 : 28%	Fe_2O_3 : 0.14%
Al_2O_3 : 4.5%	TiO_2 : 0.34%

Données physiques :

Forme : ronde et sphérique
Gravité spécifique : 6,05 g/m3
Module d'élasticité 200Gpa
Masse volumique apparente : 2,3 g/m3
Résistance à la rupture : 100mps.1/2
Dureté Mohs : 1300
Résistance à la compression : 710N Rondeur : 95%

Conditionnement : fût de 25 kg

RBSystem
www.rbsystem.fr
Tel : +33 4 76 31 72 96
Mail : rbsystem@rbsystem.fr
81 Av. Louis Blériot
38590 St Etienne De St Geoirs

RBSystem
www.rbsystem.fr

Média Plastique : Urée Formaldéhyde (Type 2)

Matière :

Guyblast est fabriqué à partir d'une résine thermodurcissable à base d'urée. Les angles aigus des granulés sont particulièrement efficaces pour le décapage. Moins agressif que les médias minéraux ou métalliques, c'est un produit idéal pour nettoyer les pièces délicates et retirer les résidus ou les dépôts en surface sans endommager le support.

C'est le plus populaire et le plus commun parmi les média plastiques pour le sablage en douceur.

Il est souvent utilisé sur des produits composite ou en aluminium pour retirer à sec une couche de peinture avec une pression de sablage relativement faible.

Applications :

Décapage de couches de peinture, de revêtements de surface ou dépôts carbonés. Nettoyage des moules, matrices et des outillages. Suppression des petites bavures lors du moulage sous pression ou des bavures d'usinage. Ébarbage de pièces électroniques.

Tailles disponibles :

RBSystem	Référence	Mesh (µ)
	12-16	1700-1200 µ
	16-20	1200-850 µ
	20-30	850-600 µ
	30-40	600-420 µ
	40-60	420-250 µ
	60-100	250-150 µ
	100-120	100-500 µ

Composition chimique :

Urea Amino Polymer 66 - 70%

Cellulose 30 - 33%

Données physiques :

Shape : Jagged / angular
Colour : Speckled / multicoloured*
Specific gravity : 1.50
Bulk density : 0.77 kg/l
Hardness : Mohs 3.5
: Barcol 54 - 62

Can be supplied with aviation certification to Rolls-Royce CSS227 and Military certification to US MIL-P-85891 if required

Conditionnement : sac de 25 kg

RBSystem
www.rbsystem.fr
Tel : +33 4 76 31 72 96
Mail : rbsystem@rbsystem.fr
81 Av. Louis Blériot
38590 St Etienne De St Geoirs

RBSystem
www.rbsystem.fr

Abrasifs : Bille d'Acier

Caractéristiques du produit

Il est principalement utilisé pour la grenailleuse pour utiliser du sable.

Enlevez les résidus de peau noire, la rouille, la peinture, les bords rugueux et la saleté et les impuretés de surface.

Utilisé dans les pièces moulées, les pièces de soudage et les pièces de traitement thermique, et peut nettoyer les saillies de surface et rayures; peut également améliorer la résistance à l'usure de la pièce.

Le modèle de fines particules de sable peut également être utilisé avec du sable de machine de sablage manuel

Applications :

Opérations générales de sablage telles que l'élimination de la rouille, l'élimination de la peinture, l'élimination des marques de couteau et les bavures fines suppression.

Après le traitement thermique, la surface de la pièce doit être nettoyée et une partie du métal doit être traitée avant la galvanoplastie, l'oxydation et la peinture.

Toutes sortes de pièces en acier inoxydable, pièces de moto, pièces automobiles, châssis en acier, acier, pièces mécaniques, les réservoirs et autres surfaces doivent être enlevés pour les cicatrices de soudure, le renforcement de la surface, l'élimination de la rouille et nettoyage.

Zinc, couche d'oxydation de surface en alliage d'aluminium, couche de peinture, etc.

Tailles disponibles :

RBSystem	Référence	Mesh (mm)
	S550	2.0-1.4
	S460	1.7-1.18
	S390	1.4-1.0
	S330	1.18-0.85
	S280	1.0-0.71
	S230	0.85-0.6
	S170	0.71-0.43
	S110	0.6-0.3

Composition chimique :

C: 0.85 to 1.2%

P: 0.05 Max

Si: 0.40 Min

S: 0.05 Max

Mn: 0.06 to 1.2%

Données physiques :

Forme : ronde et granuleuse
Dureté : HRC 40-50

Conditionnement : sac de 25 kg

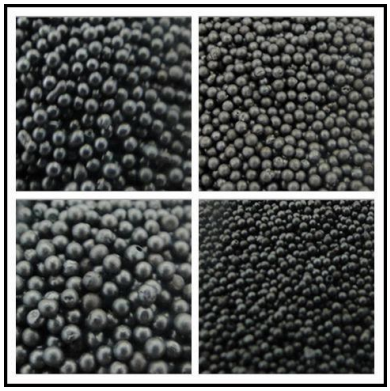

RBSystem
www.rbsystem.fr

Tel : +33 4 74 20 59 60
Mail : rbsystem@rbsystem.fr

715 Rte de Beaurepaire
38260 SEMONS

RBSystem
www.rbsystem.fr

Abrasifs : Grenaille de fil d'aluminium coupé

Caractéristiques du produit

Gravité spécifique légère, faible dureté, le grenaillage n'use pas la surface du produit.

Augmenter la sensation esthétique de la surface métallique

Utilisation du produit

Traitement de grenaillage de surface en aluminium, zinc et moulage sous pression.

Sauf pour les petites bavures de pièces métalliques.

Effet de nettoyage et de blanchiment de la surface de la pièce en métal

Tailles disponibles :

RBSystem	Référence	Mesh (mm)
	6	0.6
	8	0.8
	10	1.0
	12	1.2
	15	1.5
	20	2.0

Composition chimique :

Al 99,3 % ou plus

Données physiques :

Forme : cylindrique, perlée
Dureté : 71HV (46HRC)
Gravité spécifique : 2,7 g/cm au cube

Conditionnement : sac de 25 kg

RBSystem
www.rbsystem.fr

Tel : +33 4 74 20 59 60
Mail : rbsystem@rbsystem.fr

715 Rte de Beaurepaire
38260 SEMONS

RBSystem
www.rbsystem.fr

Abrasifs : Garnet

Matière :

Le Garnet est un abrasif naturel chimiquement inerte. Il ne pollue pas le lieu de travail ni l'environnement. Il est dépourvu de métal ou composant toxique assurant une élimination des déchets au moindre cout et sans problème. Le Garnet n'absorbe pas l'humidité et il est non hygroscopique; pour cette raison l'application et le stockage du produit est encore plus simple. Comme il est peu friable, le Garnet peut être recyclé 5 à 10 fois suivant l'application sans perdre son exceptionnelle capacité de décapage.

Applications :

Décapage à sec et à grande vitesse, mater ou graver le verre, pales de turbine, wagons, citernes et réservoirs, protection contre la corrosion, centrales nucléaires, centrales thermiques, distribution de gaz, entretien dans les raffineries, les chantiers navals. Le standard de décapage SA3 s'obtient sans difficulté. Le Garnet ne contenant pas de ferrite, il est recommandé pour sabler l'inox, l'acier antimagnétique, l'aluminium etc.

Tailles disponibles :

Référence	Granulométrie
30/60 mesh	710 à 212 µm
80 mesh	150 à 212 µm
120 mesh	125 à 90 µm
200 mesh	75 à 63 µm
350 mesh	23 µm

Composition chimique :

AL_2O_3 : 20%

SiO_2 : 36%

Fe_2O_3 : 2%

Mno + CaO + MgO : 9%

TiO_2 : 1%

Données physiques :

Couleur : Brun / blanc
Structure : Almandite
Forme Massive : Arrêtes vives
Point de fusion : 1250°C environ
Densité réelle : 4.1
Densité apparente : 1.63 à 1.90 gr/cm3 (selon grain)
Dureté MOHS : 7.50-8

Conditionnement : sac de 25 kg

Quantité en sac	Quantité en Kg	Remise
1 à 5 sacs	25 à 125 Kg	-
6 à 10 sacs	150 à 250 Kg	5 %
11 à 20 sacs	275 à 500 Kg	10 %
21 à 40 sacs	525 à 1000 Kg	15%

RBSystem
www.rbsystem.fr
Tel : +33 4 74 20 59 60
Mail : rbsystem@rbsystem.fr
715 Rte de Beaurepaire
38260 SEMONS

RBSystem
www.rbsystem.fr

Poudre de verre : Glassgrit

Matière :

La poudre de verre (Glassgrit) est constituée de verre sodocalcique de grande qualité fabriqué spécialement pour les applications du sablage.

C'est un produit chimiquement inerte qui ne contient pas de fer. De même formulation que les billes de verre Honite, il s'agit cette fois pour Glassgrit de verre pilé sous forme de grains anguleux.

Glassgrit est légèrement abrasif mais il se désagrège plus rapidement que les alumines.

Applications :

Dédié à la finition de surface en général et aux applications de nettoyage où une alumine abrasive serait trop agressive.

Enlèvement de la rouille, décapage des peintures, donne de la rugosité. Abrasif réutilisable.

Tailles disponibles :

Référence	Tamis	Passage en %
PV 1000-2000	2000 µ	80-100%
	850 µ	0-20%
PV 750-1000	1000 µ	80-100%
	600 µ	0-20%
PV 425-750	750 µ	80-100%
	350 µ	0-20%
PV 250-500	500 µ	80-100%
	180 µ	0-20%
PV 0-250	250 µ	80-100%

Composition chimique :

SiO2 : < 75%

Na2O : < 15%

CaO : < 10%

MgO : < 5%

Free iron : 0.1% (max by weight))

Données physiques :

Shape : Angular / irregular
Colour : White
Specific gravity : 2.4 – 2.6
Bulk density : 2.5 g/cc
Hardness : Mohs 6

EINECS reference – Not applicable
CAS No – Not applicable

Conditionnement : sac de 25 kg

Quantité en sac	Quantité en Kg	Remise
1 à 5 sacs	25 à 125 Kg	-
6 à 10 sacs	150 à 250 Kg	5 %
11 à 20 sacs	275 à 500 Kg	10 %
21 à 40 sacs	525 à 1000 Kg	20 %

RBSystem
www.rbsystem.fr
Tel : +33 4 76 31 72 96
Mail : rbsystem@rbsystem.fr
81 Av. Louis Blériot
38590 St Etienne De St Geoirs

RBSystem
www.rbsystem.fr

Média Plastique : Mélamine (Type 3)

Matière :

Guystrip est un fabriqué à partir d'une résine thermodurcissable à base aminée. Les angles aigus des granulés sont particulièrement efficaces pour le décapage. Guystrip se situe entre les médias minéraux agressifs et les médias naturels tendres. C'est le produit idéal pour nettoyer des produits délicats ou retirer des résidus ou dépôt de surface sans endommager le support.

Parmi les médias plastiques, Guystrip est le plus dur et le plus agressif de tous. Il est souvent utilisé pour le décapage de peinture dans des cabines de sablage pression réglée à une valeur relativement faible.

Guystrip est également connu sous la dénomination média plastique US type 3.

Applications :

Décapage de couches de peinture, de revêtement de surface ou dépôts carbonés. Nettoyage des moules, matrices et des outillages. Suppression des petites bavures lors du moulage sous pression ou des bavures d'usinage. Ébarbage de pièces électroniques

Tailles disponibles :

RBSystem	Référence	Granulométrie
	2.0mm	2000
	1.2mm	1200 µ
	1.0mm	1000 µ
	0.8mm	800 µ
	0.75mm	750 µ
	0.6mm	600 µ
	0.50mm	500µ
	0.40mm	400µ
	0.30mm	300-350µ
	0.20mm	200-220µ
	0.15mm	150µ

Composition chimique :

Melamine Amino Polymer 66-70%

Cellulose 30-33%

Données physiques :

Shape : Jagged / angular
Colour : Speckled / multicoloured* S
pecific gravity : 1.50 B
ulk density : 0.77 kg/l
Hardness : Mohs 4.0
Barcol 62-74

Can be supplied with aviation certification to Rolls-Royce CSS227 and Military certification to US MIL-P-85891 if required

Conditionnement : sac de 25 kg

Quantité en sac	Quantité en Kg	Remise
1 à 5 sacs	25 à 125 Kg	-
6 à 10 sacs	150 à 250 Kg	5 %
11 à 20 sacs	275 à 500 Kg	10 %
21 à 40 sacs	525 à 1000 Kg	20 %

RBSystem
www.rbsystem.fr
Tel : +33 4 76 31 72 96
Mail : rbsystem@rbsystem.fr
81 Av. Louis Blériot
38590 St Etienne De St Geoirs